



Descriptif technique

profondeur (dormant/ouvrant)	80/60
hauteur (dormant + ouvrant)	128
dormant Réno/Monobloc	non
joint à frappe	2 (Ouvrant)
poignée centrée	non
triple vitrage	non
isolation thermique avec double vitrage	U_w jusqu'à 1.54 W/(m ² K)
Capotage en aluminium	non

sécurité	■ ■ □ □ □
isolation phonique	■ ■ □ □ □
adaptée pour la rénovation	■ □ □ □ □
adaptée pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■
adaptée pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ ■
adaptée pour la construction passive	■ ■ □ □ □
fenêtres atypiques (cintres/obliques)	□ □ □ □ □




*Large choix de coloris





100090
100x92

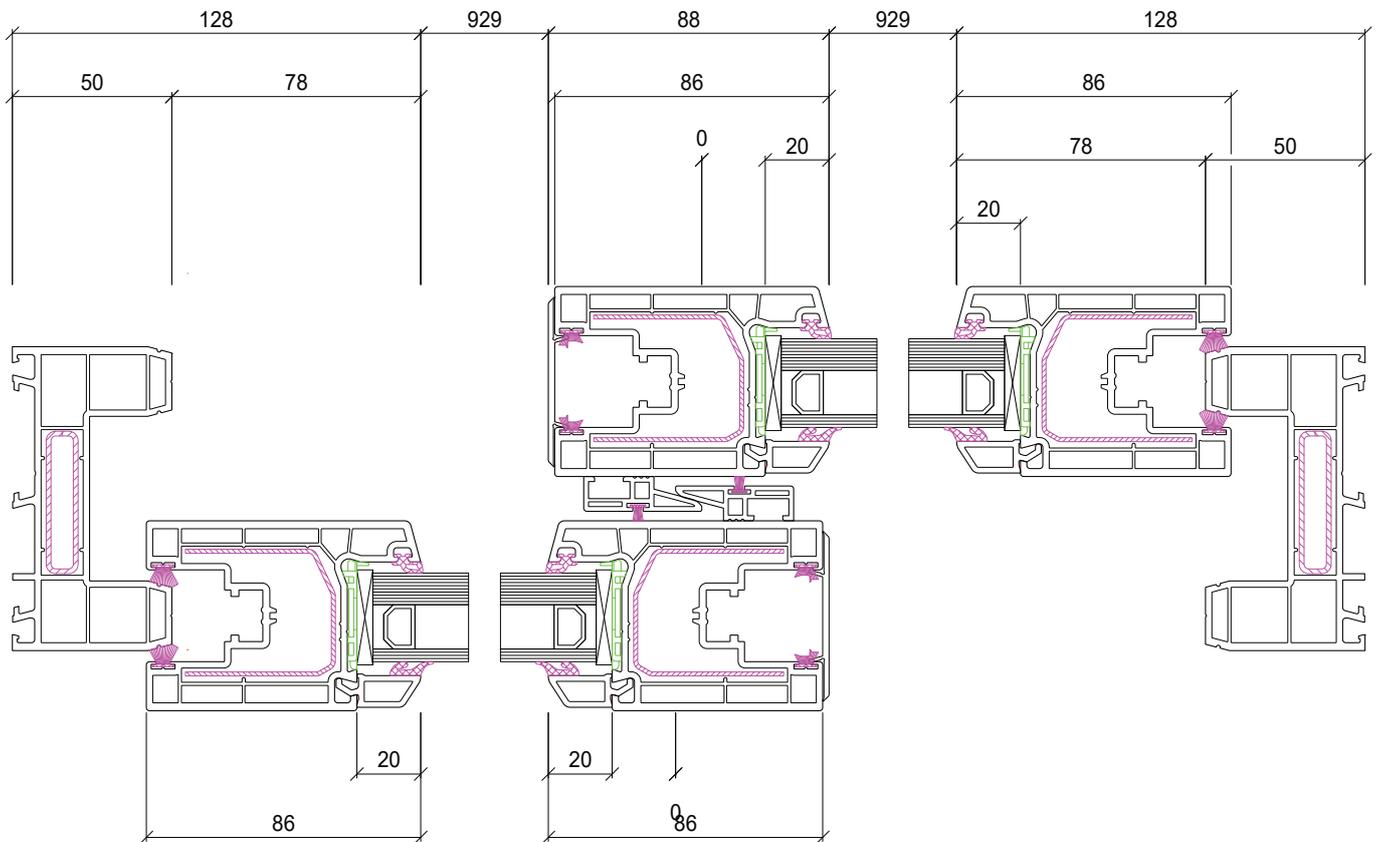

Coupe Multi-Slide 80mm Schema A avec double vitrage 32mm

*Large choix de coloris

- F436-7003
Anthracite Gris
Sable
- F436-2036
Chêne doré
- 470-3004
Turner
oak-toffee
- 470-3002
Scheffield
Oak-alpine
- 446-6062
jet-black-matt
- F436-2085
Acajou
- F436-7049
Gris Claire
- F436-1809
Blanc
Texture Bois
- F436-2007
Chêne Foncé
- +20